




Декоративна мазилка
Recolorezzo GALAXY MATT

Декоративна мазилка Recolorezzo GALAXY MEGA

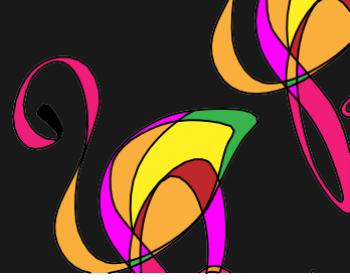

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придава матов зърнест ефект с едри кварцови частици.

Алкалната й степен е висока. Не образува мехури и пукнатини. Въпреки че е водоустойчива в посока отвън навътре, тя позволява на стените да дишат, изтегляйки влагата от вътрешната страна. Създадена е на водна основа и не е опасна за човешкото здраве и околната среда. Благодарение на своята парфюмна характеристика, зоната на нанасяне ухаде много приятно.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася върху минерални повърхности като черна мазилка, бетон, циментова плоскост, гипсова мазилка, гипсокартон, фиксирана ламарина и стари боядисани повърхности на вътрешни и външни фасади.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След като предвидените за нанасяне повърхности бъдат почистени от всякакви замърсявания, масла, набъбнала боя и прах, дефектите по повърхността от вътрешната страна задължително се коригират с шпакловка.

Препоръчително е да се използва фонова боя-основа със същия цвят като този на избрания цвят мазилка.

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

„GALAXY MATT“ трябва да бъде разбъркана до хомогенно състояние.


След пълното изсъхване на долния слой-основа, с помощта на четка – спалтер RECOLOREZZO, „GALAXY MATT“ се нанася внимателно върху повърхността като първи слой. По желание на клиента, може да бъде нанесен втори слой, който ще направи по-наситен ефект.

По време на нанасянето, както и 24 часа след неговото приключване, температурата на околната среда трябва да бъде най-малко +5°C и най-много +35°C.

НАЧИНИ НА НАНАСЯНЕ

„GALAXY MATT“ може да бъде нанесена по няколко начина - вертикален ефект, хоризонтален, диагонален, хаотичен. Могат да бъдат използвани няколко цвята, за да се постигне интересен и арт ефект.

Декоративна мазилка Recolorezzo GALAXY MEGA



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

| | |
|---|---|
| ПЛЪТНОСТ (ГР/СМ ³) | 1,68 ± 0,02 |
| ВИСКОЗИТЕТ (МЕРНИ ЕДИНИЦИ КРЕБС) | „Вискос“ |
| ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ | На водна основа |
| РН | 12-14 |
| ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО (% WT) | 73 ± 2 |
| ИЗЧИСЛЕНИ ТЕОРЕТИЧНО ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ГР/ЛИТЪР) (ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ № 2004/42/E0) | 40 |
| РАЗРЕЖДАНЕ | няма |
| ЦВЯТ | Съгласно палитрата на Recolorezzo |
| ТЕОРЕТИЧЕН РАЗХОД* (ГР/М ²) (ЗА ЕДНА РЪКА) | 200 |
| СИЛА НА ПОКРИВАНЕ (М ² /КГ) | 5 |
| ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СУШЕНЕТО (ПРИ 23°C) | Време без докосване: 5 часа. Период на пълно изсъхване: 24 часа. |
| СРОК НА ГОДНОСТ** | 2 години |
| ОПАКОВКА | 1 кг. и 2,5 кг. |

*Теоретични стойности на разхода: За една ръка в зависимост от гладкостта на повърхността, абсорбирането и техниките на полагане.

**Срок на годност: Според условията на съхранение между +5°C и +35°C, в неотворена опаковка, на хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H318: Причинява сериозно увреждане на очите.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P102: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

P280: Носете защитни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила и предпазни средства за лице.

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте със сапун, използвайки обилно количество вода.

P332+P313: ПРИ РАЗДРАЗНЕНА КОЖА: Обърнете се към лекар.

P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ПОМОЩ КЪМ МЕСТНИЯ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР или се обадете на лекар.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Ако имате контактни лещи, махнете ги и продължете с изплакването.

Не използвайте опаковката на продукта за съхранение на храни.